


Zelfperscontainers

APK & APK-G

Versie: 10/2017

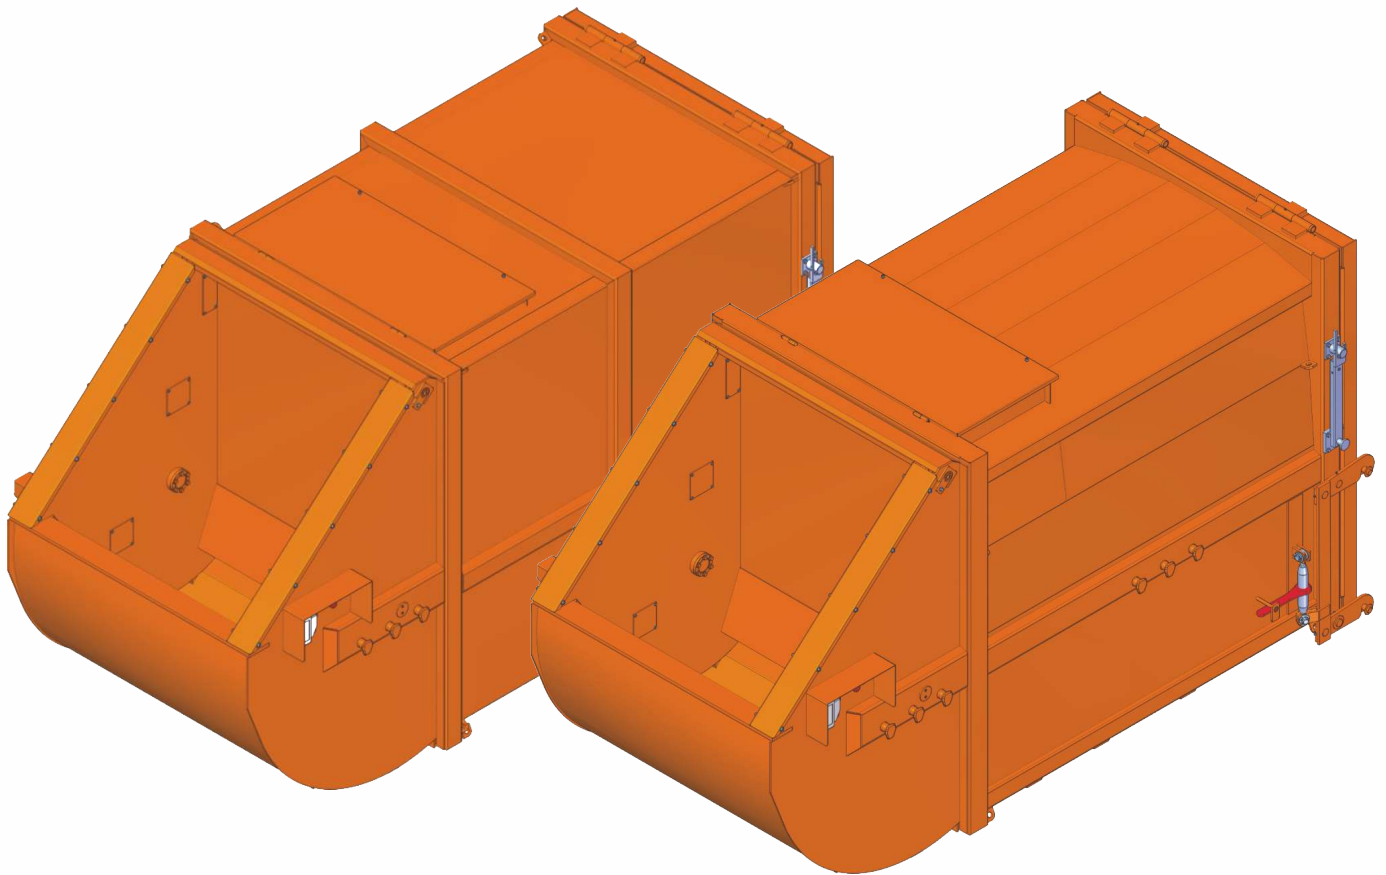

We moeten alles in het werk stellen om **het milieu** te beschermen en te behouden.

Daar waar natuurlijke hulpbronnen schaars worden, moeten herbruikbare afvalstoffen dan ook herwonnen en hergebruikt worden.

Zonder technologische hulpmiddelen – doordachte installaties en systemen – zou een efficiënt functionerende kringlooeconomie echter haast onmogelijk zijn.

L&M zelfperscontainers (SPB) van het type APK en APK-G zijn specifiek ontworpen voor het verdichten van grote hoeveelheden nat afval en/of gecontamineerd afval. Verder kan behalve restafval ook bedrijfsafval, groenafval en verpakkingsafval worden verdicht.

→ Dit type perscontainer is geschikt voor nagenoeg alle verdichtbare materialen.

Het onderhoudsarme, afvalgrijpende perssysteem met pendelstempel is geschikt voor een continue aanvoer. De perskamer moet daarbij regelmatig worden gereinigd.

→ Intensieve reinigingswerkzaamheden zijn overbodig.



Zelfperscontainers van dit type zijn geschikt voor transport en lediging met voertuigen met afzetsysteem conform DIN 30723-1 en voldoen aan alle eisen volgens de relevante normen en richtlijnen.



Een gegarandeerde productie in onze hoofdfabriek in Duitsland, de inzet van gekwalificeerd personeel en de modernste lasrobots, evenals een gestandaardiseerde installatiebouw staan garant voor een gelijkmatige hoge kwaliteit.

Standaard leveringsomvang

- Perssysteem met pendelstempel (met einduitschakeling bij omhoog geschoven persstempel)
- Container met spanten (SPB LM xx APK) of met spantloze/gladde zijwanden (SPB LM xx APK-G)
- Pendelklep bij de ledigingsopening (met ratelsluiting)
- Geïntegreerd hydraulisch aggregaat (aan de voorzijde van de container bovenin)
- Timer voor het instellen van de perstijd
- Manometer ter controle van de druk met afsluiter
- CEE-contactdoos met geïntegreerde fasenwisselaar en hoofdschakelaar
- Verklaring van overeenstemming en documentatie
- Afwerking in één RAL-kleur (corrosiebescherming categorie C3)


Standaard bedieningselementen

- "AAN/UIT"-hoofdschakelaar (vergrendelbaar met optioneel hangslot)
- "NOODSTOP"-drukknop in persrichting links en rechts van de vulopening
- "AAN"-drukknop (groen)
- "Bedrijf"-signaallampje (wit)

Standaard bedieningselementen



Perssysteem met pendelstempel

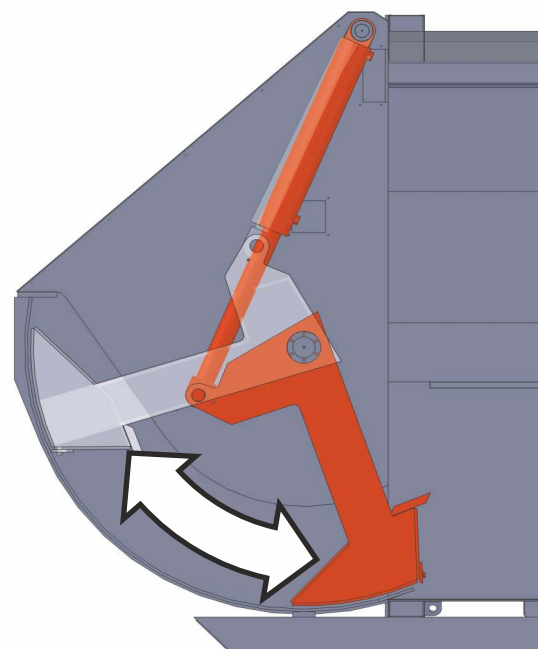



Aangebouwde hef-kantelininstallatie



Waterafvoer met kogelkraan (bijv. bij vloeistofdichte uitvoering)



Centrale vergrendeling die bediend wordt met de ratel van de deurvergrendeling



Knevelsluitingen voor de pendelklep (bijvoorbeeld bij vloeistofdichte uitvoering)



Rubberafdichting bij de uitvoeropening (bijvoorbeeld bij vloeistofdichte uitvoering)



Instelbare afschraper voor de persstempel (standaard)



Verzinkte onderhoudssteun voor pendelklep (standaard)



Verzinkte ratel voor vergrendeling van de pendelklep (standaard)





Extra toebehoren

Wij bieden een breed en divers aanbod aan extra toebehoren. Ons aanbod omvat onder meer:

- Deksel op de vulopening, aan de achterzijde scharnierend, met gasdrukveren
- Deksel op de vulopening, met twee dekselhelften, met gasdrukveren
- Combideksel (aan de achterzijde scharnierend of met twee dekselhelften) op de vulopening, met gasdrukveren
- Easy-besturing als programmeerbare, zelfcontroleerende elektrische besturing
- Niveau-meldingen:
 - voor-volmelding 75% en/of
 - volmelding 100%
- GSM-meldsystemen
- Diverse hydraulische aggregaten
- Dockshelter uitvoeringen
- Persstempeluitschakeling voor of achter
- Zijwanden verhoogd tot de hoogte van de container
- Omhuizing van de vulopening met deur
- Focellen als extra uitrusting
- Waterafvoer met kogelkraan of schroefaansluiting
- Watersproeiinrichting
- Vloeistofdichte uitvoering
- Rubberafdichtingen bij de uitvoeropening (rondom of links en rechts 800 mm hoog)
- Geurdichte uitvoering
- Centrale vergrendeling voor de pendelklep
- Knevelsluitingen voor de pendelklep
- Afstandsbedieningen met 5 meter kabel
- Aangebouwde hef-kantelininstallatie voor alle gangbare afvalbakken en speciale containers
- Drie- of enkelvoudig gewrichtslager
- Waarschuwingsmarkeringen

Verder toebehoren is op aanvraag leverbaar.

Neemt u contact met ons op!

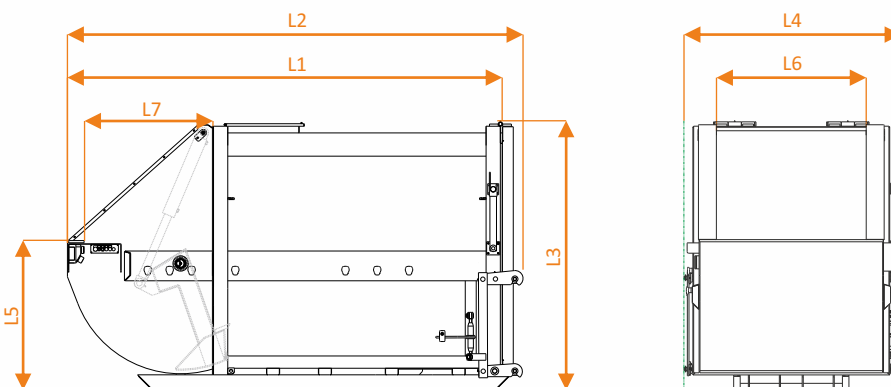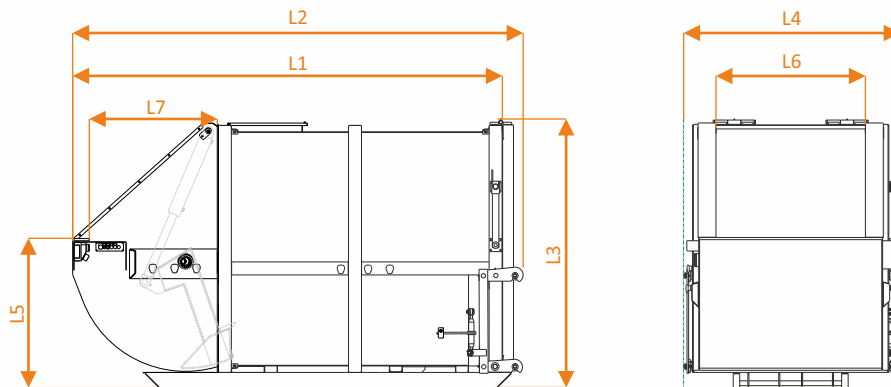

Technische gegevens - APK & APK-G

Omschrijving	LM 06		LM 08		LM 10		LM 12		LM 14		
	APK	APK-G	APK	APK-G	APK	APK-G	APK	APK-G	APK	APK-G	
Containerinhoud (m ³)	6		8		10		12		14		
Nuttige containerlengte (mm)	3.165		3.475		3.975		4.340		5.060		
Max. lengte (L2) (mm)	3.355		3.665		4.165		4.530		5.250		
Max. hoogte (L3) (mm)					2.460						
Max. breedte (L4) (mm)					1.995						
Vul- opening	Hoogte (L5) (mm)					1.365					
	Breedte (mm)					1.380					
	Lengte (L7) (mm)					1.180					
Pers- stempel	Hoogte (mm)					270					
	Breedte (mm)					1.630					
	Slagdiepte (mm)					250					
Tijd per werkslag (s)					42						
Inhoud	Per slag (m ³)					0,5					
	Per uur (m ³)					43					
Perskracht (kN)					370						
Eigen gewicht (kg)	2.960	3.050	3.160	3.250	3.360	3.450	3.560	3.650	3.760	3.850	
Toeg. totaal gewicht (kg)					12.000						
Aandrijfcapaciteit (kW)					5,5						
Cekon-stekker (A)					32						

Opmerkingen

Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

Technische wijzigingen voorbehouden.

Alle specificaties hebben betrekking op de serieproducten.

Overige modellen en afmetingen op aanvraag leverbaar.

