


# Zelfperscontainers

SPS

Versie: 11/2016

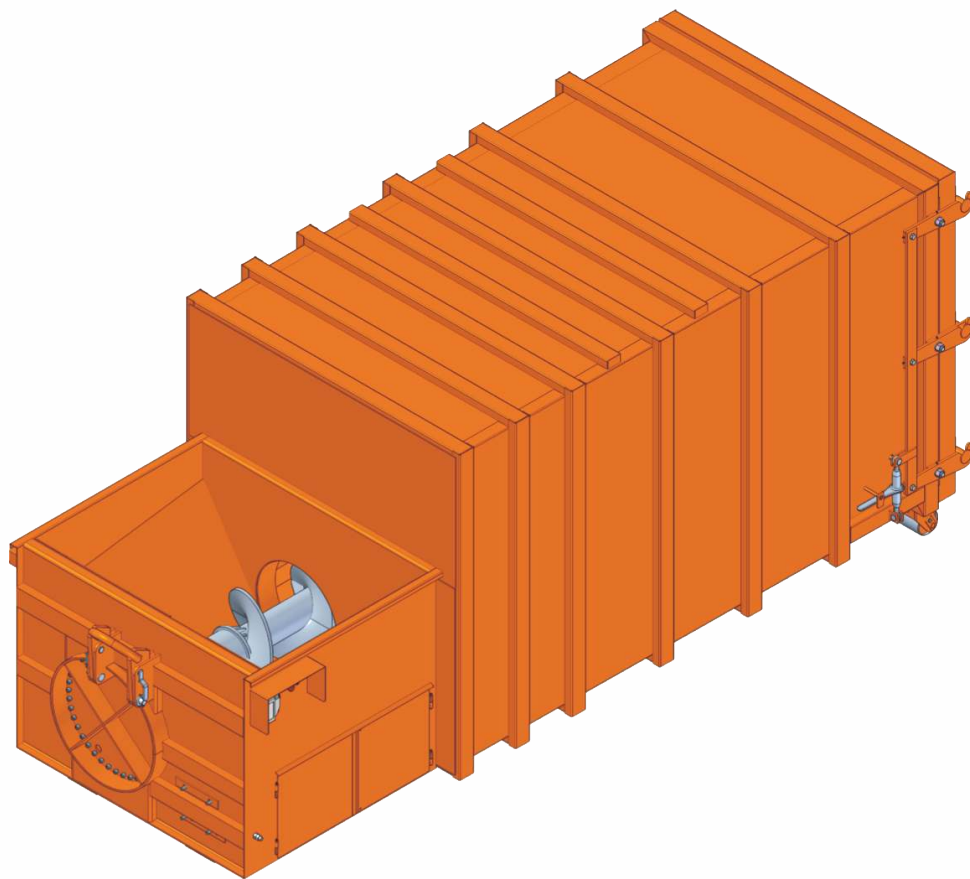

We moeten alles in het werk stellen om **het milieu** te beschermen en te behouden.

Daar waar natuurlijke hulpbronnen schaars worden, moeten herbruikbare afvalstoffen dan ook herwonnen en hergebruikt worden.

Zonder technologische hulpmiddelen – doordachte installaties en systemen – zou een efficiënt functionerende kringlooeconomie echter haast onmogelijk zijn.

Zelfperscontainers (SPB) uit de LM xx SPS-serie worden ingezet om grote hoeveelheden reststoffen en herbruikbare grondstoffen te verdichten. Dit maakt een optimale benutting van de toegestane belading van een transportvoertuig en daarmee tevens een besparing van de kosten mogelijk.

Deze installaties zijn geschikt voor een continue aanvoer van restafval, groenafval, nat afval en afhankelijk van de uitvoering voor grote stukken papier en karton, evenals voor PET.

De standaard centrale smering met instelbaar interval smeert automatisch alle te smeren plekken en zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de reinigingswerkzaamheden.



Zelfperscontainers van dit type zijn geschikt voor transport en lediging met voertuigen met afrolsysteem conform DIN 30722-1 en voldoen aan alle eisen volgens de relevante normen en richtlijnen.



Een gegarandeerde productie in onze hoofdfabriek in Duitsland, de inzet van gekwalificeerd personeel en de modernste lasrobots, evenals een gestandaardiseerde installatiebouw staan garant voor een gelijkmatige hoge kwaliteit.

#### Standaard leveringsomvang

- Schroefperssysteem (met automatische centrale smering en omkeerbedrijf bij blokkering)
- Container met spanten (conisch aan twee zijden)
- Deur bij de ledigingsopening (met ratelsluiting)
- Neerklapbare opnamehaak aan de voorzijde
- In brons gelagerde looprollen aan de ledigingszijde (smeerbaar)
- Vangketting bij de ledigingsdeur
- Geïntegreerd aggregaat (in de perskop)
- CEE-contactdoos met geïntegreerde fasenwisselaar en hoofdschakelaar
- Voor-volmelding 75%
- Volmelding 100%
- Vrij programmeerbare SPS (met bedrijfsurenteller en timer voor het instellen van de perstijd)
- Verklaring van overeenstemming en documentatie
- Afwerking in één RAL-kleur (corrosiebescherming categorie C3)


#### Standaard bedieningselementen

- "AAN/UIT"-hoofdschakelaar (vergrendelbaar met optioneel hangslot)
- "NOODSTOP"-drukknop in persrichting links en rechts van de vulopening
- "75%"-signaallampje (geel)
- "100%"-signaallampje (rood)
- Verlichte "Storing/Reset"-drukknop (rood)
- Verlichte "Schroef start/retour"-draaiknop

#### Standaard bedieningselementen



#### Schroefperssysteem

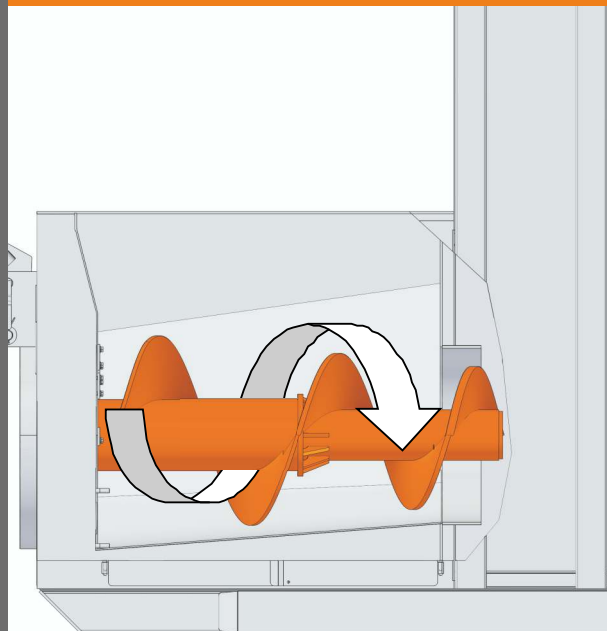

Vrijstoter (met eigen aandrijving) voor circulatie van het materiaal



Versterkte schroef en 2 versnipperassen voor het versnipperen van hout



Automatische centrale smering met instelbaar interval



Kartoninvoer via de schroef



SPB LM 23 SPS met GSM-meldsysteem en met PIN-code



Standaard grote reinigingskleppen met eindschakelaar



Rubberafdichting bij de uitvoeropening (bijvoorbeeld bij



Waterafvoer met kogelkraan (of schroefaansluiting)



Vangketting bij de ledigingsdeur (tegen ongecontroleerd openen)



Centrale vergrendeling die bediend wordt met de ratel van de deurvergrendeling




## Extra toebehoren

Wij bieden een breed en divers aanbod aan extra toebehoren. Ons aanbod omvat onder meer:

- Diverse dekselvarianten, zoals ons gepatenteerd combideksel (aan de achterzijde scharnierend of met twee dekselhelften) op de vulopening, met gasdrukveren
- Pendelklep in plaats van de standaard deur bij de ledigingsopening
- Vloeistofdichte uitvoering
- Fotocellen als startinrichting en/of als overloopbeveiliging
- Ultrasonische sondes als startinrichting
- GSM-meldsysteem/GPS-module
- Diverse opbouwvarianten (bijvoorbeeld voor opstelling bij platforms)
- Diverse varianten afstandsbedieningen
- Diverse invoerinrichtingen (bijvoorbeeld voor hout, PET of papier/karton)
- Vast aangebouwde hef-kantelininstallaties voor alle gangbare grote afvalbakken en speciale containers
- Kabel- en/of kettingliewerhouder extra of in plaats van de standaard opnamehaak
- Waarschuwingsmarkeringen

Verder toebehoren is op aanvraag leverbaar.

Neemt u contact met ons op!

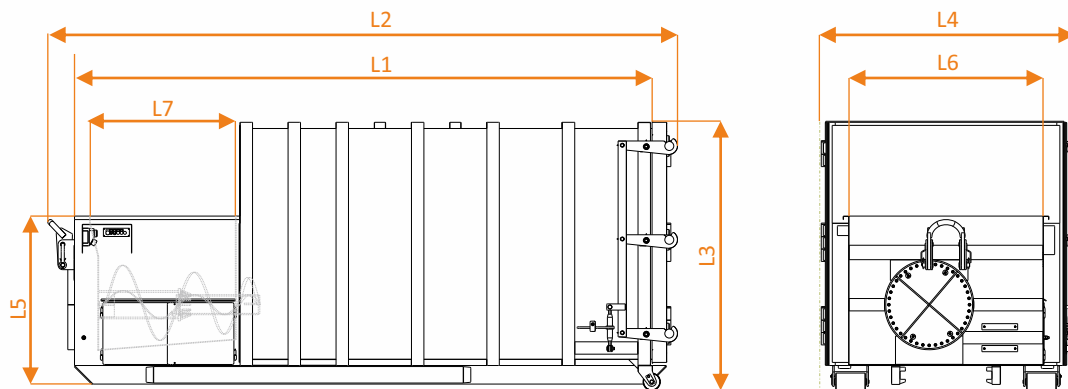

SPB LM 23 SPS met speciale opbouw (incl. kijkvenster, ladder en aan de achterzijde scharnierend deksel)



SPB LM 20 SPS met speciale opbouw en afneembaar veiligheidshek bij de vulopening



#### Technische gegevens - SPS

Omschrijving		SP 16 S	SP 18 S	SP 20 S	SP 23 S	SP 26 S
Containerinhoud	(m <sup>3</sup> )	16	18	20	23	26
Korte containerlengte	(mm)	5.000	5.410	5.610	6.300	6.850
Max. lengte (L2)	(mm)	5.520	5.930	6.130	6.820	7.370
Max. hoogte (L3)	(mm)			2.600		
Max. breedte (L4)	(mm)			2.500		
Vul- opening	Hoogte (L5)	(mm)		1.630		
	Breedte (L6)	(mm)		1.900		
	Lengte (L7)	(mm)		1.400		
Ø van de schroef (van	(s)			800 - 500		
Eigen gewicht	(kg)	4.300	4.500	4.800	5.100	5.300
Toeg. totaal gewicht	(kg)			15.000		
Aandrijfcapaciteit	(kW)			5,5		
Cekon-stekker	(A)			32		

#### Opmerkingen

Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle specificaties hebben betrekking op de serieproducten.

Technische wijzigingen voorbehouden.

Overige modellen en afmetingen op aanvraag leverbaar.

